




BLUEPLUS STANDARD FILTER

PRODUCTINFO

- Glasvezel versterkte gelamineerde polyester filter met geïntegreerde basis
- Hoogwaardig plexiglass transparent deksel van 290 mm voor eenvoudig onderhoud
- Geleverd met onluchtingsventiel en manometer
- Standaard geleverd met Praher 6-weg ventiel
- Maximale werkdruk = 2 bar
- Testdruk = 4 bar
- 10 jaar garantie op tank en 2 jaar op ventiel
- Verbinding tussen tank en 6-weg ventiel door standaard 3-delige PVC koppeling voor eenvoudige optionele aansluiting automatische ventielen (bijvoorbeeld Besgo)
- 100% getest na productie

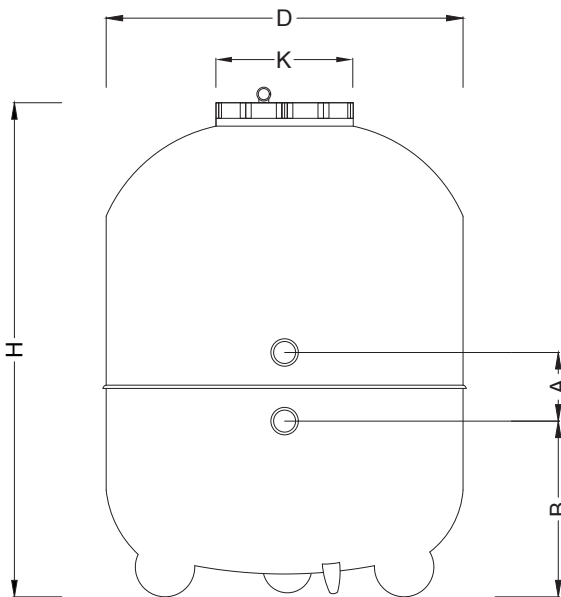

ACCESOIRES

TANK

2 JAAR
GARANTIE

10 JAAR
GARANTIE

REF	TYPE	AFMETINGEN					M ²	AANSLUITING	GEWICHT	ZAND	GLAS	MAX. DEBIET
		A	B	D	H	K						
02073001	500	125 mm	300 mm	500 mm	800 mm	290 mm	0,20	1" 1/2	15 kg	120 kg	100 kg	10 m ³ / u
02073002	650	125 mm	320 mm	650 mm	900 mm	290 mm	0,30	1" 1/2	20 kg	180 kg	140 kg	15 m ³ / u
02073003	760	140 mm	360 mm	760 mm	1030 mm	290 mm	0,42	2"	31 kg	305 kg	240 kg	22 m ³ / u
02073004	950	140 mm	380 mm	950 mm	1080 mm	290 mm	0,60	2"	40 kg	530 kg	420 kg	30 m ³ / u